


Stealth Acoustics SLR 8G Niewidzialne Głośniki Instalacyjne Salon Poznań

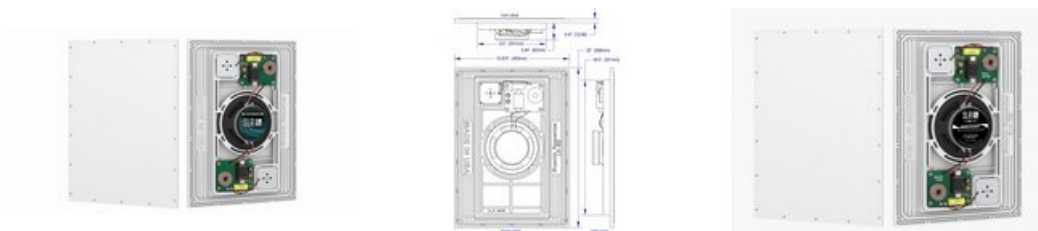

Cena: 5 535 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 5 lat

Dostępne
kolory: Biały

Important Properties

Product Description

Niewidzialne Głośniki Instalacyjne Stealth Acoustics SLR 8G

Model SLR8G to dwukanałowy system głośnikowy o pełnym paśmie przenoszenia, często stosowany w systemach audio z rozproszonym dźwiękiem, ponieważ potrafi odtwarzać oba kanały stereo z jednego panelu. Głośnik posiada sztywną ramę, która mocuje się bezpośrednio do standardowej konstrukcji budowlanej i po zamontowaniu staje się całkowicie niewidoczny. Powierzchnia membrany, którą można pomalować, jest trwale połączona z ramą panelu, tworząc aktywną powierzchnię otoczoną stabilnym obszarem montażowym.

Budowa i parametry

SLR8G wyposażono w akustycznie sprzężony wysokiej jakości woofer o średnicy 8 cali oraz dwa bezpośrednio sprzężone wysokotonowe przetworniki neodymowe o średnicy 25 mm. Wykorzystanie zaawansowanych materiałów wewnętrznych z włókna węglowego umożliwia płynne przenoszenie dźwięku do 20 kHz. Gdy głośnik jest zamontowany w standardowej, izolowanej ramie 2" x 4" i korzysta z pełnej wnęki między słupkami (około 2,4 metra), może odtwarzać dźwięki już od 45 Hz. Każdy kanał posiada niezależne sekcje zwrotnicy i układy zabezpieczeń (dla wysokich i niskich częstotliwości), które automatycznie się resetują po ustąpieniu przeciążenia wzmacniacza.

Ten solidny system głośnikowy zaprojektowano tak, aby służył przez wiele lat, tak długo jak trwa Twój dom.

Dane techniczne:

- Pasmo przenoszenia:
 - 45 Hz - 20 kHz
- Moc znamionowa:
 - 120 W RMS
- Minimalna zalecana moc:
 - 60 W
- Zabezpieczenia:

- Dwa niezależne, samoczynnie resetujące się układy ochronne (dla niskich i wysokich częstotliwości)
- Czułość:
 - 82 dB (1 W / 1 m)
- Impedancja:
 - 8 Ω nominalnie
- Kąt promieniowania:
 - 170° w pionie i poziomie

Przetworniki

- Wysokotonowe:
 - 2 x 25 mm neodymowe przetworniki (1-1/8")
- Niskotonowy:
 - 1 x 8" (203 mm) woofer z cewką 38 mm (1-1/2")
- Magnes ceramiczny o masie
 - 567 g (20 oz)

Wymiary i waga

- Szerokość:
 - 403 mm (15-7/8")
- Wysokość:
 - 559 mm (22")
- Głębokość montażowa:
 - 64 mm (2-1/2")
- Waga produktu:
 - 6,6 kg (14,5 lbs) pojedynczy głośnik
- Waga do transportu:
 - 8,1 kg (18 lbs) pojedynczy